Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

interne parafenronde

Contactpersoon
[redacted]
vergunningverlening
T 06 - [redacted]
[redacted]@rws.nl

Classificatie
-

Ons kenmerk
RWS-2016/29281

Uw kenmerk
MvdZ/md/cons20160710

Bijlage(n)
1

minuut

RWSZ2016-00003904; beschikking voor een gewijzigde uitvoering van onderdelen van het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas van Consortium Grensmaas BV

Getypt door/paraaf
[redacted]

Vervolg op
-

Vergeleken door/paraaf
[redacted]

Rappeldatum

Verzonden door/paraaf
-

Verzenddatum
11 JUL 2016

Ondertekening door/paraaf
[redacted]

Verzendwijze
-

Medewerking van/paraaf
[redacted]

Na verzending retour aan

Afschrift aan
Archief
[redacted]

Adres

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RWS ONGECLASSIFICEERD

Consortium Grensmaas BV
t.a.v. [redacted]
Postbus 36
6120 AA Born

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Avenue Ceramique 125
6221 KV MAASTRICHT
Postbus 25
6200 MA MAASTRICHT
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
[redacted]
Adviseur/specialist afdeling vergunningverlening
T 06 - [redacted]
[redacted]@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2016/30483

minuut

RWSZ2016-00003904; watervergunning voor een gewijzigde uitvoering van onderdelen van de locatie Urmond van het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas.

GETYPT DOOR / PARAAF [redacted]	**VERVOLG OP**
VERGELEKEN DOOR / PARAAF	**RAPPELDATUM**
VERZONDEN DOOR / PARAAF	**VERZENDDATUM** 11 JUL 2016
ONDERTEKENING DOOR / PARAAF [redacted]	**VERZENDWIJZE**
MEDEWERKING VAN / PARAAF	**NA VERZENDING RETOUR AAN**
AFSCHRIFT AAN Archief [redacted]	**ADRES**

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 25 6200 MA MAASTRICHT

RWS ONGECLASSIFICEERD
Consortium Grensmaas BV
t.a.v. [redacted]
Postbus 36
6120 AA Born

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Avenue Ceramique 125
6221 KV MAASTRICHT
Postbus 25
6200 MA MAASTRICHT
T 043 329 44 44
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
[redacted]
Adviseur/specialist afdeling vergunningverlening

T 06 - [redacted]
[redacted]@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2016/30483

Bijlage
2

Datum 11 JUL 2016
Onderwerp RWSZ2016-00003904; watervergunning voor een gewijzigde uitvoering van onderdelen van de locatie Urmond van het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas.

Geachte [redacted]

Bijgaand treft u de gewijzigde watervergunning voor een gewijzigde uitvoering van het cluster Meers-Maasband-Urmond aan. Daarnaast treft u de kennisgeving aan.

Ik wijs u hierbij op de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen conform het gestelde in de bijgevoegde kennisgeving.

Voor nadere informatie verzoek ik u contact op te nemen met [redacted] bereikbaar onder tel.nr. 06 [redacted]

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

[redacted]

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beschikking

Datum	11 JUL 2016	**Datum**
Nummer	**RWSZ2016-00003904**	**Nummer** RWS-2016/29281
Onderwerp	**Watervergunning voor een gewijzigde uitvoering van onderdelen van de locatie Urmond van het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas van Consortium Grensmaas BV**	

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Inhoudsopgave

atum

1. AANHEF 3
2. BESLUIT 3
3. AANVRAAG 4
3.1 ALGEMEEN 4
3.2 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD 5
4. TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER 6
4.1 BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET BRENGEN VAN STOFFEN IN EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM 6
5. PROCEDURE 9
6. CONCLUSIE 10
7. ONDERTEKENING 10
8. MEDEDELINGEN 11

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

1. Aanhef

atum

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 14 maart 2016 een aanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas BV om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

De aanvraag betreft het brengen van stoffen, afkomstig van rivierverruimingswerkzaamheden in het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas, in de rivier de Maas.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00003904.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
- Formulier aanvraag watervergunning Omgevingsloket Online.
- Begeleidende brief kenmerk [redacted]/md/cons20160710.
- Ontwerpnotitie DO-URM-ENG-0198-10, 'Urmond: Nieuw ontwerp rivierverruiming bij Urmond', versie 10 d.d. 4 december 2015.
- Memo 2016/002 'Informatie m.b.t. het maken van een werkdepot voor het mijnslik dat vrijkomt bij de rivierverruiming in Urmond', versie 2 d.d. 7 maart 2016.
- Bodemonderzoek mijnslik Grensmaasproject, cluster Urmond, referentie 173CGM/12/C1 d.d. 5 september 2012.
- Tekening TE-UR-OVE-1800-2 'Tijdelijk depot Urmond', versie 2 d.d. 16 januari 2015.

Bij mail van 12 april 2016 heb ik onderstaande notitie als aanvulling op de aanvraag ontvangen:
- Ontwerpnotitie DO-URM-ENG-0201-9 d.d. 23 oktober 2015, beschrijving steenbestorting voor fixatie verontreinigde grond Urmond.

Op 14 maart 2016 heb ik een verzoek van Consortium Grensmaas BV ontvangen om een wijziging van watervergunning DLB2006/12818 van 26 oktober 2006. Dit verzoek heb ik ingeschreven onder nummer RWSZ2016-00004107. Onderdeel van dit verzoek is Memo 2016/012 "Ecologische toets niet volledig uitvoeren locatie Urmond", versie 1, van 12 maart 2016. Ik beschouw deze memo tevens als onderdeel van onderhavige aanvraag.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

De aan Consortium Grensmaas BV verleende vergunning van 31 oktober 2006, met kenmerk DLB2006/12819, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 mei 2010, met kenmerk RWS/DLB-2010/3815, als volgt te wijzigen:

Created with a Trial Copy of Aqua Forest Software.
This text cannot be removed.

Het dictum onder 2. wordt vervangen door:
2. de aanvraag d.d. 1 februari 2006 en de aanvullingen d.d. 17 maart 2016 en 21 maart 2016, de wijzigingsaanvraag d.d. 20 mei 2009 en de wijzigingsaanvraag d.d. 14 maart 2016 en de aanvulling d.d. 12 april 2016 en Memo 2016/012 "Ecologische toets niet volledig uitvoeren locatie Urmond", versie 1, van 12 maart 2016 uit aanvraag RWSZ2016-00004107 d.d. 14 maart 2016 onderdeel uit te laten maken van de vergunning, behalve indien daarvan blijkens de hierna volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken; atum

Toevoegen van voorschrift 2 en 3:

Voorschrift 2. Tijdelijk depot mijnslik

1. Op de locatie Urmond mag gedurende maximaal vijf maanden een depot van het bij de ontgravingen ter plaatse vrijkomende mijnslik aanwezig zijn zoals aangegeven op de in bijlage 1 van deze vergunning opgenomen tekening.
2. Het tijdelijk depot heeft een omvang van maximaal 750 m3.
3. Het tijdelijk depot dient, binnen één dag, volledig verwijderd te zijn bij een afvoer van de Maas van meer dan 1100 m3/s bij St. Pieter.
4. Vergunninghouder dient het tijdstip van start van depotvorming minimaal één week vóór aanvang aan de waterkwaliteitsbeheerder te melden ([redacted]@rws.nl).

Voorschrift 3. Steenbestorting
Ter voorkoming van uitspoeling van achterblijvend mijnslik dient een steenbestorting te worden aangebracht zoals beschreven in de rapporten DO-URM-ENG-0201-9, versie 9 van 23 oktober 2015 en DO-URM-ENG-0198-10, versie 10 van 4 december 2015.

3. Aanvraag

3.1 Algemeen

Consortium Grensmaas BV beschikt over een watervergunning van 31 oktober 2006, met kenmerk DLB2006/12819 voor de uitvoering van het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas. Deze vergunning is op 14 oktober 2009, met kenmerk RWS/DLB-2009/7863, gewijzigd in verband met het ontgraven van de geluidsgevoelige zone ten noorden van de Weerterhof. De vergunning is laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 mei 2010, met kenmerk RWS/DLB-2010/3815, in verband met de overgang naar het Besluit bodemkwaliteit.

In de Bestuursovereenkomst Maas van 2012 is vastgelegd dat het project Grensmaas op een aantal punten wordt aangepast. Dit betreft onder andere het niet geheel uitvoeren van de locatie Urmond, onderdeel van het cluster Meers-Maasband-Urmond.

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

atum

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten.

- Het niet volledig uitvoeren van de locatie Urmond.

Ter plaatse ligt een voormalig mijnslikdepot. Dit depot wordt niet geheel gesaneerd en de rivierverruiming ter plaatse en ten noorden van de sanering wordt niet geheel uitgevoerd een en ander conform de aangepaste overeenkomst tussen Consortium Grensmaas BV en de overheid. Er is een nieuw ontwerp gemaakt, dat gericht is op het soepel laten verlopen van de stroming van de Maas ter plaatse. Waar nodig wordt de achterblijvende verontreinigde grond verdedigd tegen erosie, zodat de stabiliteit van de oever gewaarborgd is. Door de geringere ontgraving wordt het risico op instabiliteit van de hoger gelegen mijnslikvelden geminimaliseerd.

- Het realiseren van een tijdelijk werkdepot.

Om het bovenstaande efficiënt uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat binnen het werkgebied tijdelijk een werkdepot wordt gerealiseerd. In dit werkdepot wordt verontreinigd mijnslik opgeslagen.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in (het winterbed van de rivier) de Maas, meer specifiek Grensmaas. Het betreft de locatie Urmond in het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas. De locatie is gelegen tussen kilometer 36,4 en 38,2 aan de rechteroever van de Maas.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam Grensmaas zijn de navolgende beschermde gebieden aangewezen:

- zwemwater: in het gebied van het Grensmaascluster Meers-Maasband-Urmond liggen geen zwemlocaties.
- Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw): in de Grensmaas zijn op grond van de Nbw gebieden aangewezen die bijzondere bescherming nodig hebben om hun oppervlaktewater of grondwater te beschermen, of voor het behoud van habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten. Het Natura-2000-gebied Grensmaas omvat het Nederlandse deel van de bedding van de Grensmaas en delen van de natuurgebieden Koningssteen en De Brandt. Het gebied is in september 2008 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn.
- Kaderrichtlijn Water (KRW): de Grensmaas is een KRW-lichaam. Het behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd waterlichaam en valt onder type R16 (snelstromende rivier op zandbodem of grind).

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

atum

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater van de Maas. De effecten op veiligheid, waterkwantiteit en maatschappelijke functievervulling spelen geen rol bij dit besluit.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hieronder de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.1 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

4.1.1 Regelgeving en beleid

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het standstill-beginsel. Voor het kwaliteitsbeheer in rijkswateren heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van toepassing is. Deze algemene doelstelling heeft een nadere uitwerking gekregen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw).

atum

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' toepast. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vastgelegd dat lozers deze best beschikbare technieken (BBT) moeten toepassen. In artikel 1.1 van de Wabo is de volgende definitie voor de 'beste beschikbare technieken' gegeven:
'de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld'.

4.1.2 Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Chemisch
Urmond is een locatie waar in het verleden verontreinigd materiaal, mijnslik, is gebruikt om enkele gaten de vullen. Daarom is in de uiterwaard van Urmond bodemonderzoek verricht. De rapportage hiervan is bij de aanvraag om onderhavige watervergunning gevoegd (173CGM/12/C1 van 5 september 2012 van MAH). Uit dit onderzoek blijkt het volgende:
- Verspreid over de gehele uiterwaard van Urmond wordt mijnslik aangetroffen;
- Mijnslik wordt aangetroffen op verschillende dieptes waarbij mijnslik (met name ter plaatse van de onvergraven natuur) ook is aangetroffen in de toplaag (0-50 cm –mv);
- Ter plaatse van de geplande weerdverlaging wordt lokaal mijnslik aangetroffen in de ondergrond;
- De kwaliteit van het mijnslik varieert van klasse B tot niet toepasbaar. Klassebepalende parameters zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en in mindere mate koper en cadmium;

Created with a Trial Copy of Aqua Forest Software.
This text cannot be removed.

- Het mijnslik kan visueel duidelijk onderscheiden worden van de grond. Het mijnslik is duidelijk herkenbaar als een zwarte substantie.

atum

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven wordt de verontreiniging met mijnslik niet geheel gesaneerd. Het slik wordt verwijderd voor dat deel dat nodig is om het nieuwe ontwerp te realiseren. De achterblijvende verontreiniging wordt zodanig verdedigd en/of afgedekt dat deze zich niet in het oppervlaktewater kan verspreiden. Hiertoe wordt een bestorting aangebracht die gebaseerd is op maximale dieptegemiddelde stroomsnelheden in een 1/1250 ontwerphoogwatergolf. Hierbij is gekeken naar de combinatie van waterdiepte en optredende stroomsnelheid. Een en ander zoals omschreven in het bij de aanvraag voor onderhavige watervergunning behorende rapporten DO-URM-ENG-0201-9, versie 9 van 23 oktober 2015 en DO-URM-ENG-0198-10, versie 10 van 4 december 2015.

Tijdens het ontgraven van de oever wordt rekening gehouden met eventuele aanwezigheid van mijnslik ter plaatse en is de werkwijze zodanig dat verspreiding van mijnslik in het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo vindt de ontgraving plaats onder milieukundige begeleiding. De rivierverruiming wordt binnen een zo kort mogelijke termijn, naar verwachting circa vijf maanden, worden uitgevoerd. Indien mijnslik wordt aangetroffen, wordt deze in een (zo veel als mogelijk) aaneengesloten periode ontgraven. Hiermee wordt voorkomen dat mijnslik in het ontgravingsprofiel aanwezig blijft en daar kan uitspoelen. Tijdens het werk wordt vermeden dat mijnslik zich mengt met grond en dat medewerkers langer dan nodig aan mijnslik blootgesteld worden.

Het mijnslik wordt alleen ontgraven binnen de contouren van de rivierverruiming. Indien na realisatie van deze verruiming lokaal nog mijnslik zichtbaar is in het ontgravingsprofiel, op een locatie waar geen bestorting is voorzien, wordt een laag van één meter dik extra ontgraven en aangevuld met gebiedseigen dekgrond om blootstelling aan en verspreiding van mijnslik tegen te gaan. De toe te passen dekgrond voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit.

Het ontgraven in oppervlaktewater (binnen een inrichting) is gereguleerd in het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.1.7. Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam. Ingevolge artikel 3.6d, lid 2, dient voor ontgravingen in een oppervlaktewaterlichaam waarbij de kwaliteit van de te baggeren of ontgraven waterbodem de interventiewaarde overschrijdt een werkplan te worden ingediend. In dit werkplan dienen de maatregelen te zijn beschreven waarmee het lozen zoveel mogelijk wordt beperkt. In onderhavige aanvraag is deze informatie opgenomen. In bovenstaande alinea's heb ik deze informatie afgewogen en beoordeeld dat met de beschreven werkwijze het lozen zoveel mogelijk beperkt wordt. Ik beschouw deze beschrijving in onderhavige aanvraag als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit en beoordeel deze als voldoende.
Het bij de ontgravingen vrijkomend mijnslik wordt verzameld in een tijdelijk depot, dat uitsluitend bedoeld is voor het verzamelen van mijnslik uit de

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

rivierverruiming Urmond en tot doel heeft een efficiënte afvoer van mijnslik naar een erkende verwerker mogelijk te maken.

Het werkdepot heeft een maximale omvang van 750 m3. Dit is de hoeveelheid die, bij eventueel opkomend hoog water, binnen één dag afgevoerd kan worden naar een erkende verwerker. In deze vergunning wordt een voorschrift opgenomen dat het depot, binnen één dag, verwijderd dient te worden zodra het debiet in St. Pieter 1100 m3/s overschrijdt.
Het werkdepot wordt aangelegd op een plaats, waar blijkens het bodemonderzoek, ook mijnslik in de bodem aanwezig is. Ter plaatse van het depot wordt ene zandlaag aangebracht, waarop het mijnslik opgeslagen wordt. Dit om het mijnslik visueel zodanig van de ondergrond te scheiden dat uiteindelijk ook alle mijnslik wordt verwijderd en dat geen vermenging met de ondergrond optreedt. Het werkdepot is alleen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig; maximaal vijf maanden. De locatie van het werkdepot is aangegeven op tekening TE-UR-OVE-1800-2.

Ecologisch
In de memo "Ecologische toets niet volledig uitvoeren locatie Urmond" (nummer 2016/012, versie 1 van 12 maart 2016) is een ecologische toets uitgevoerd op de gewijzigde plannen. Hieruit blijkt het volgende. Het Grensmaasproject is een KRW-maatregel. De wijzigingen in het ontwerp leiden niet tot een negatief effect op (de omvang van) deze KRW-maatregel. De rivierverruiming beslaat minder dan 1% van het ecologisch relevant areaal.

Daarnaast ligt het tijdelijk mijnslikdepot niet binnen het ecologisch relevante areaal en heeft daar ook geen uitstralende effecten op.

Conclusie

Uit de aanvraag en bovenstaande overwegingen concludeer ik dat de aanpassingen in het ontwerp en het tijdelijke werkdepot onder de in deze vergunning opgenomen voorschriften niet leiden tot onacceptabele (chemische en/of ecologische) effecten.

5. Procedure

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn.
De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben vanaf 12 mei 2016 gedurende zes weken voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-watervergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De watervergunning wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Created with a Trial Copy of Aqua Forest Software.
This text cannot be removed.

6. Conclusie

datum

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de vigerende vergunning.

nummer
rws-2016/29281

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

Created with a Trial Copy of Aqua Forest Software.
This text cannot be removed.

8. Mededelingen

atum

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:
- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Created with a Trial Copy of Aqua Forest Software.
This text cannot be removed.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

atum

Overige mededelingen:

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
1. het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein.

Created with a Trial Copy of Aqua Forest Software.
This text cannot be removed.

atum

Bijlage 1, Tekening tijdelijk depot mijnslik (TE-UR-OVE-1800-2, versie 2, van 16 januari 2015)

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden, nr. RWS-2016/29281.

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

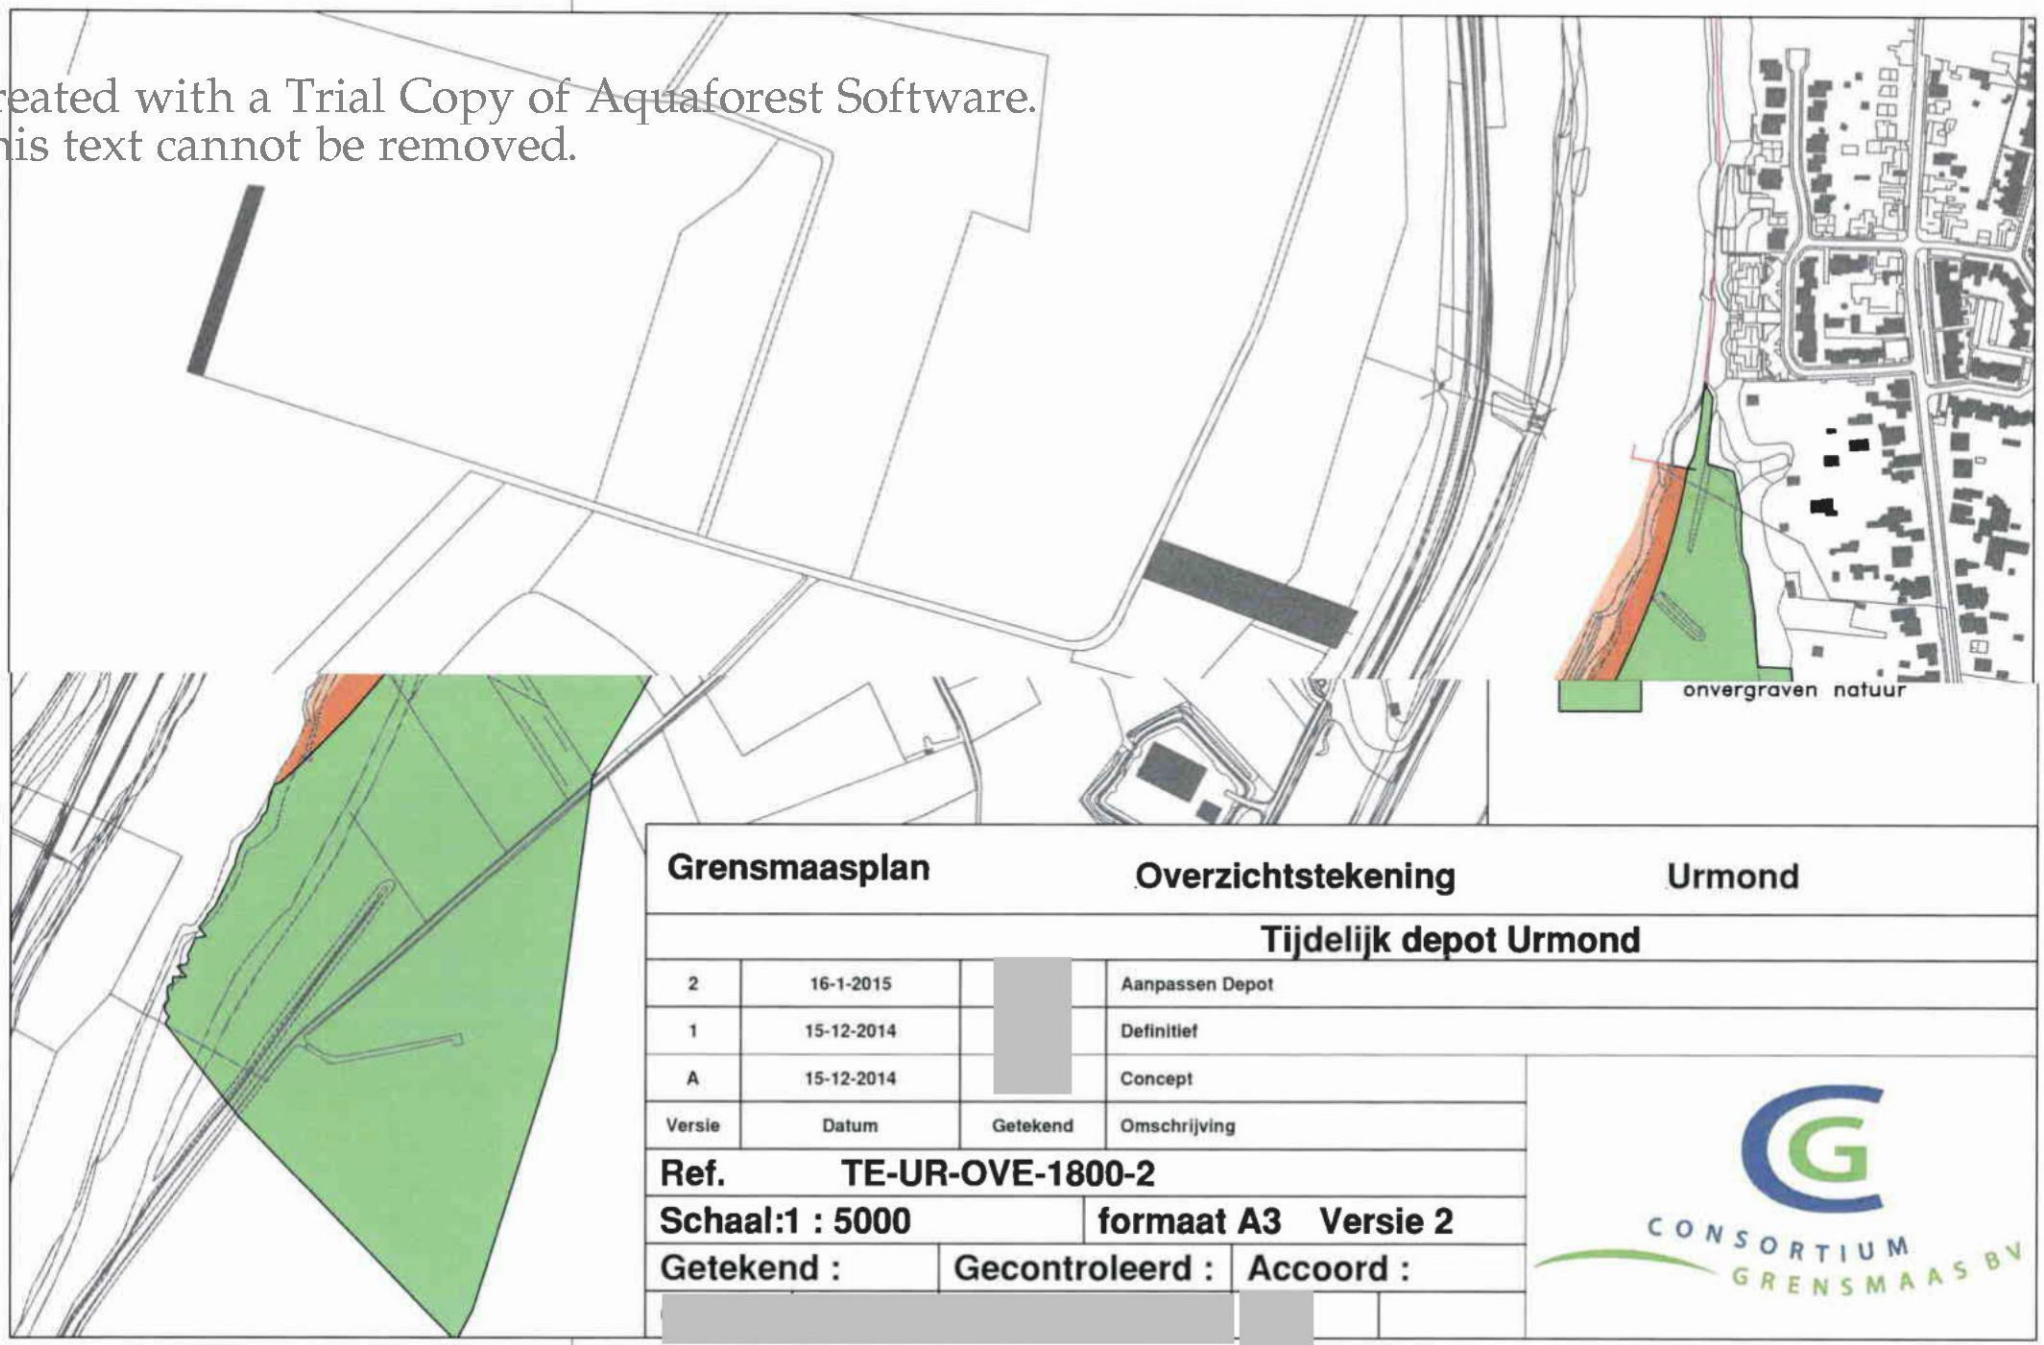

Grensmaasplan **Overzichtstekening** **Urmond**

Tijdelijk depot Urmond

Versie	Datum	Getekend	Omschrijving
2	16-1-2015		Aanpassen Depot
1	15-12-2014		Definitief
A	15-12-2014		Concept

Ref. **TE-UR-OVE-1800-2**

Schaal:1 : 5000 **formaat A3 Versie 2**

Getekend : **Gecontroleerd :** **Accoord :**

CONSORTIUM GRENSMAAS BV

ACAD TEK: P:\15 GIS-CAD\21 Tekeningen 2014\4 MMU\3 VER\DWG\TE-UR-OVE-

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

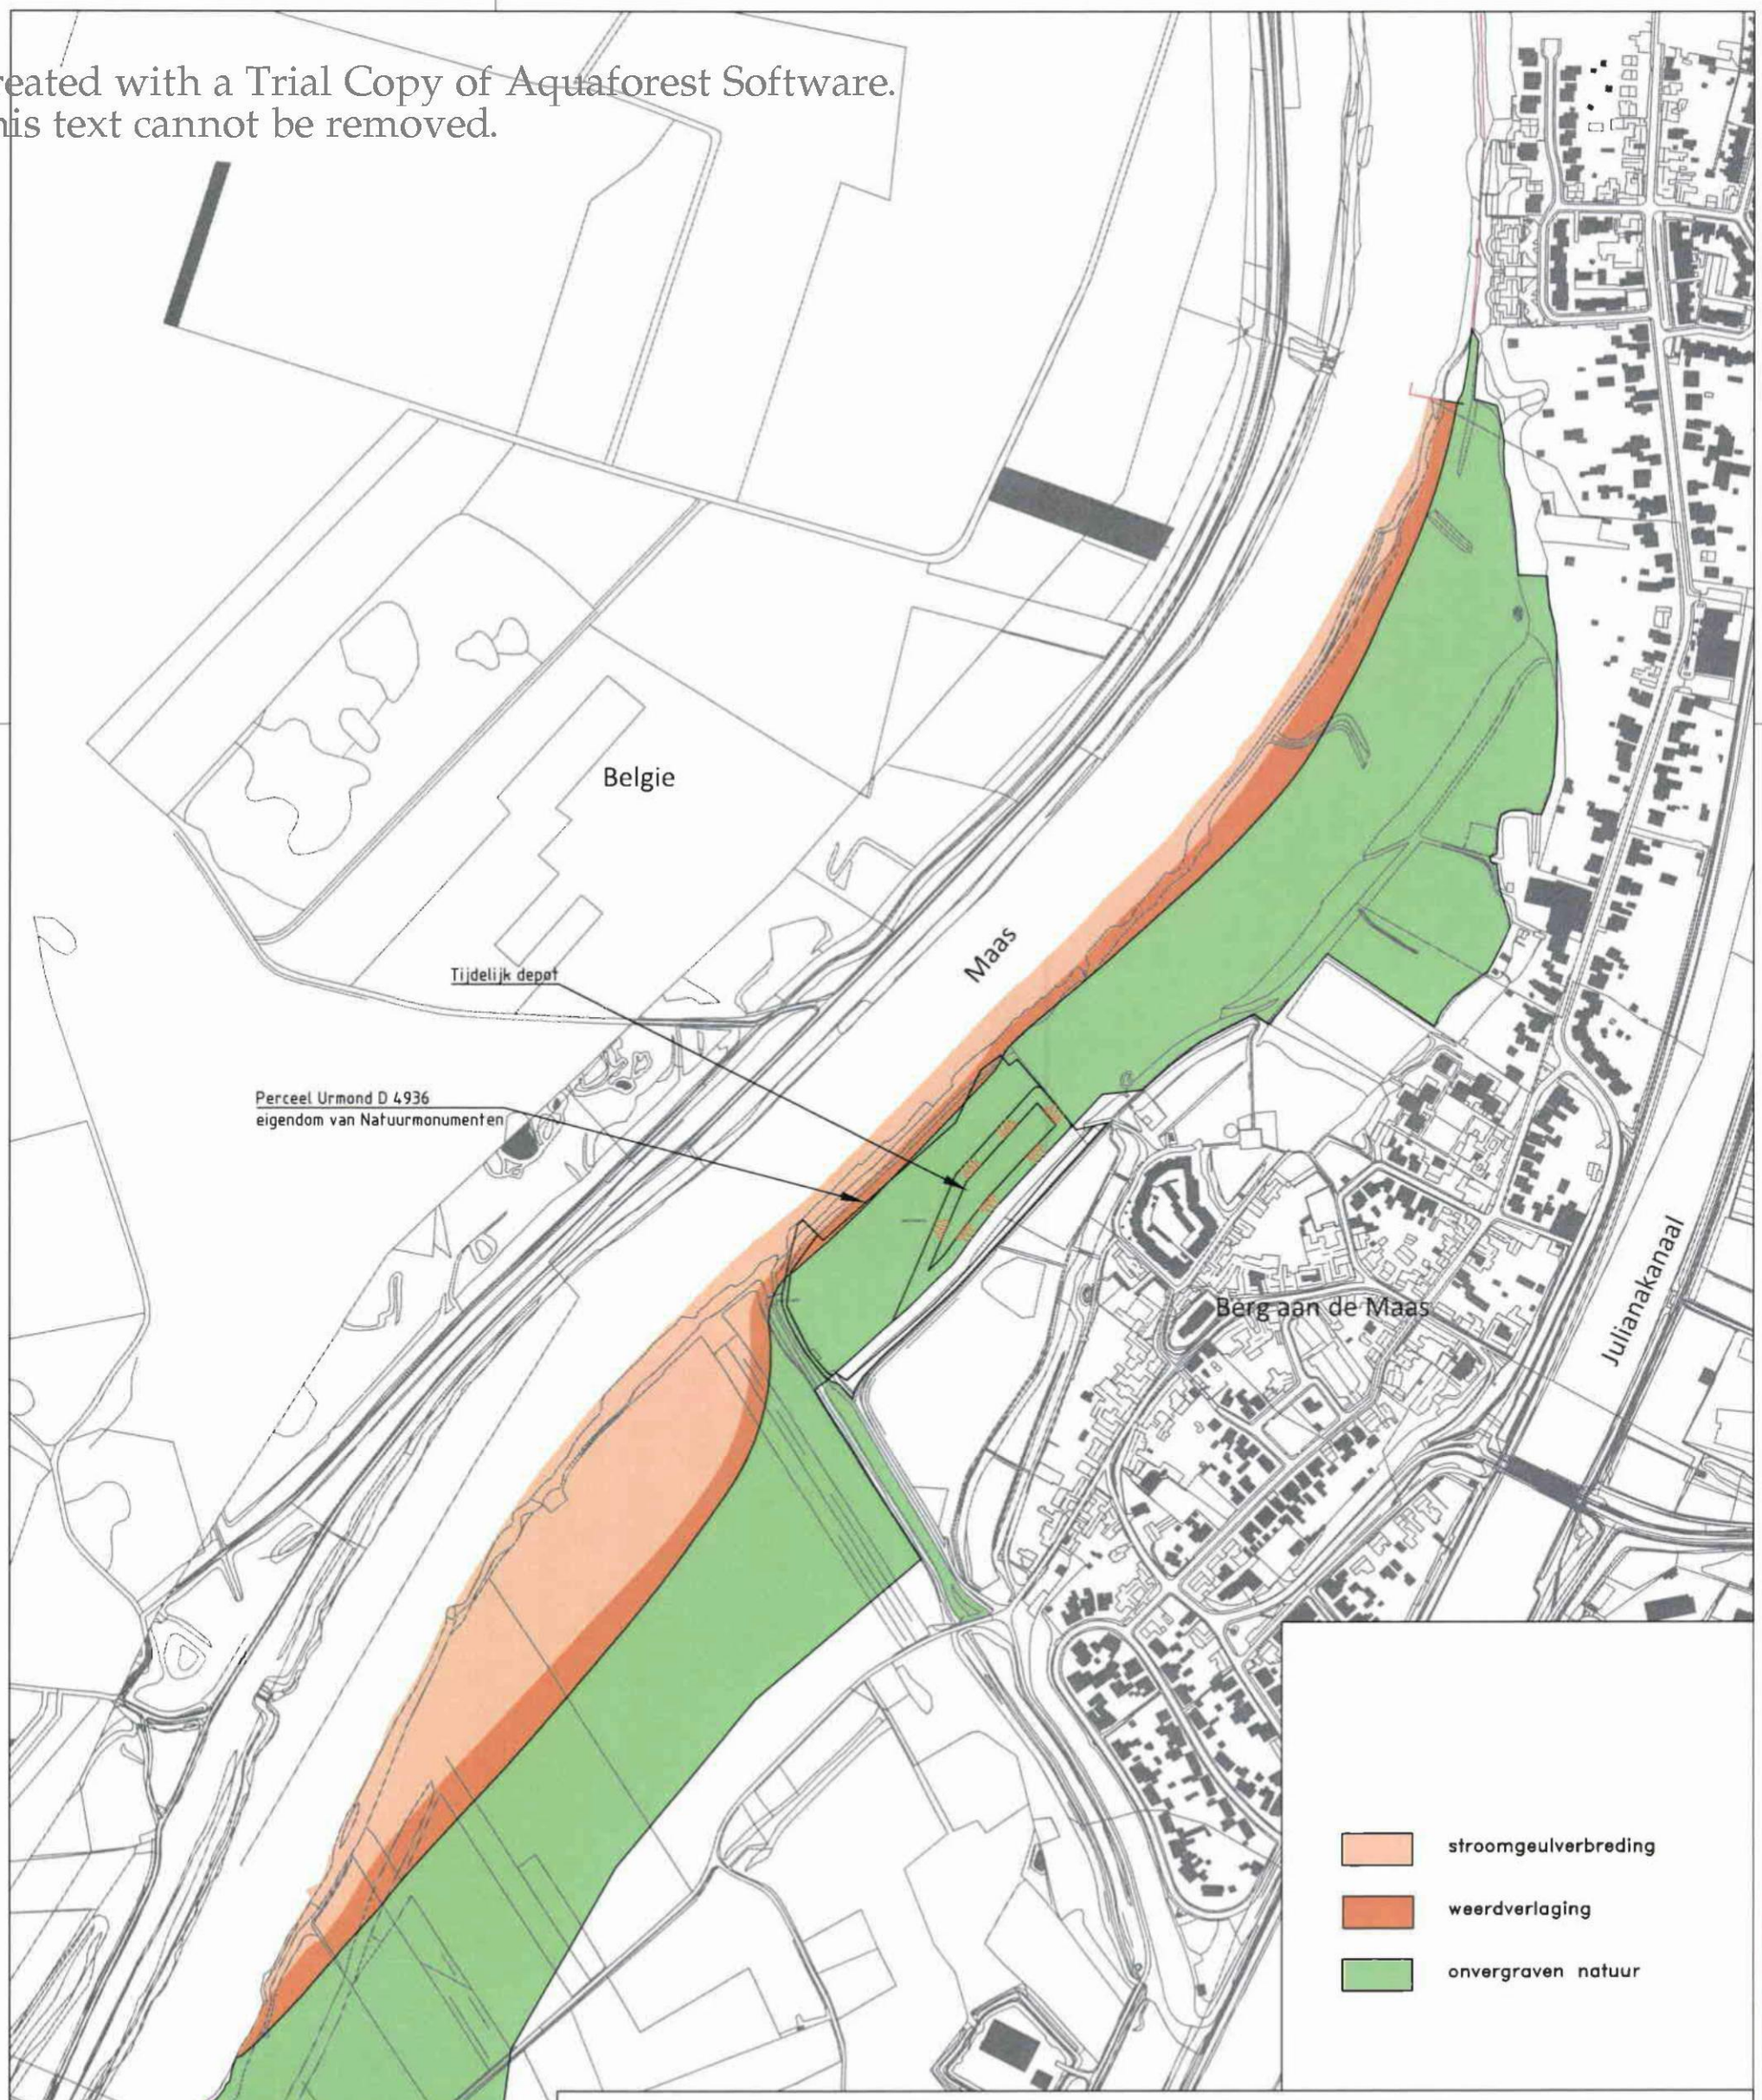

Grensmaasplan — **Overzichtstekening** — **Urmond**

Tijdelijk depot Urmond

Versie	Datum	Getekend	Omschrijving
2	16-1-2015		Aanpassen Depot
1	15-12-2014		Definitief
A	15-12-2014		Concept

Ref. TE-UR-OVE-1800-2

Schaal:1 : 5000 — **formaat A3** **Versie 2**

Getekend : **Gecontroleerd :** **Accoord :**

CONSORTIUM GRENSMAAS BV

ACAD TEK: P:\IS GIS-CAD\21 Tekeningen 2014\4 MMU\3 VER\DWG\TE-UR-OVE-1800-2.dwg

Created with a Trial Copy of Aquaforest Software.
This text cannot be removed.

Kennisgeving watervergunning voor een gewijzigde uitvoering van het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas in de gemeente Stein

Waterwet

Definitief besluit
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat op 11 juli 2016 een watervergunning is verleend aan het Consortium Grensmaas BV, [redacted] te Born. De watervergunning met kenmerk RWSZ2016-00003904 betreft het niet volledig uitvoeren van de locatie Urmond en het realiseren van een tijdelijk werkdepot in het cluster Meers-Maasband-Urmond van het project Grensmaas.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging
De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 12 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage bij:
- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, op werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur alsmede buiten deze uren na vooraf gemaakte afspraak (tel. 06 – 53 20 76 86 of 06 – 20 88 78 56);
- in het gemeentehuis van Stein, Stadhouderslaan 200 te Stein, gedurende de geldende openingstijden.

Beroep
Tegen voornoemd besluit kan vanaf 12 juli 2016 beroep bij de rechtbank worden ingesteld door:
- Belangebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;
- Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Het besluit is inwerking getreden op 12 juli 2016. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep is ingesteld en als onverwijlde spoed dat vereist kan de indiener van het beroep een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,